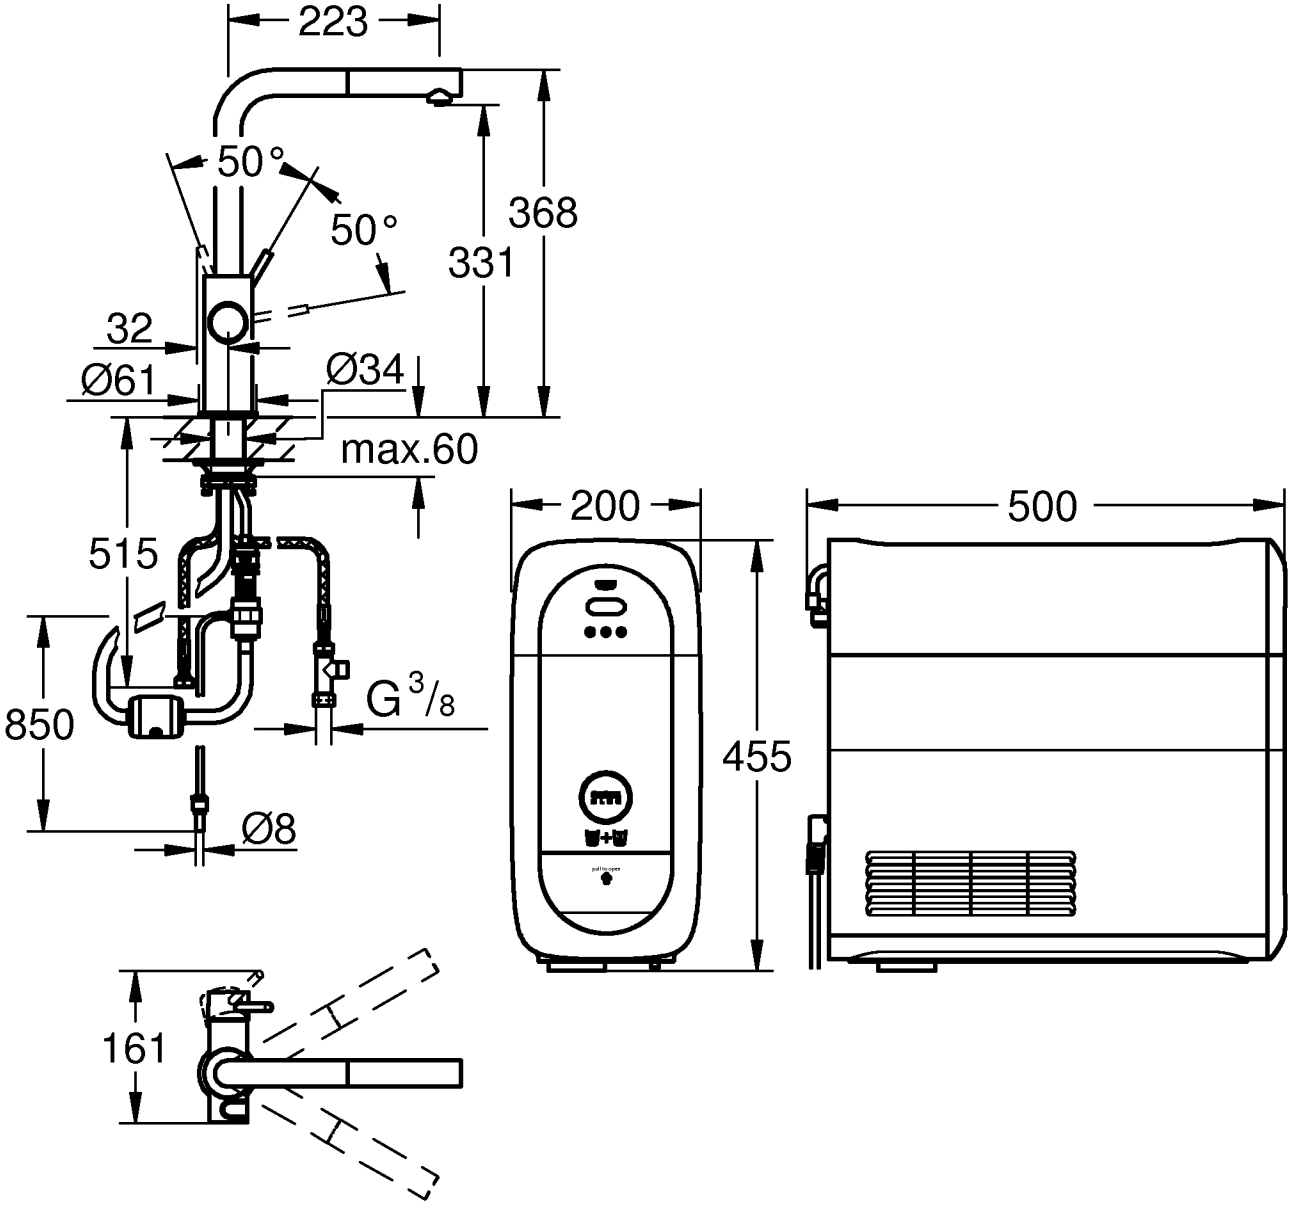
223
50°
50°
368
331
32
Ø61
Ø34
max.60
515
850
G 3/8
Ø8
200
455
500
161